

I-PAC 350

LAB

RR114800

DÉCOUPE PLASMA ONDULEUR MONOPHASÉ 230V



12 mm Coupe
20 mm Séparation

Le I-PAC 350 est un découpeur plasma compact et performant, conçu pour la coupe manuelle de tous les métaux ferreux et non ferreux dès lors qu'ils sont conducteurs : acier, inox, aluminium, cuivre, etc.
Son onduleur monophasé 230V et son courant de coupe jusqu'à 50 A offrent une grande qualité de coupe, même en usage intensif.

Performances de coupe

Coupe de qualité jusqu'à 12 mm

Séparation jusqu'à 20 mm

Allumage automatique de l'arc grâce à l'arc pilote, garantissant une usure réduite des consommables et un démarrage sûr, même sur tôles perforées.


Technologies intégrées

Passage automatique arc pilote → arc de coupe, idéal pour les tôles irrégulières.

Fonction Déchiquetage : permet de retirer défauts, bavures ou reprises de soudure.

Régulation d'air intégrée pour un réglage précis et constant.


Ventilation haute performance (Convair Cooling System) assurant une longue durée de vie de l'appareil.

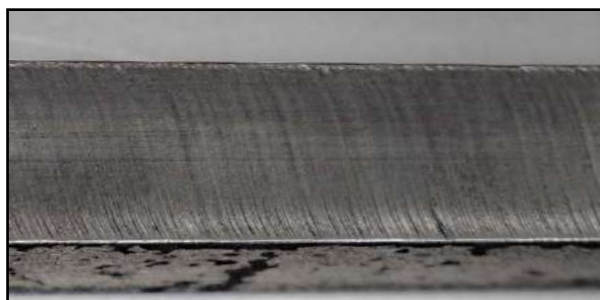

Coupe de qualité jusqu'à 12 mm et séparation jusqu'à 20 mm



Régulation d'air intégrée



Ventilation haute performance

RR
EQUIPEMENTS



MADE IN SAN MARINO

**I-PAC 350 LAB**

Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz	1 ~ 230V +/- 30%
Puissance consommée - Consumo energía: 60% / Max	3,0 / 5,5 kW
Fusible - Fusible	20A
Générateur - Generator: Min.	9 kW
Coupe / Séparation - Corte / Separación	12 mm / 20 mm
Courant de coupe - Corriente de corte	5 - 50A
Facteur de marche - Servicio (40°C EN 60974-1)	45A - 25%
	30A - 60%
	23A - 100%
Tension à vide - Tensión en vacío	410V
Amorçage de l'arc- Encendido del arco	Contact - Contacto
Mode tôle grillagée - Cortar en rejilla	•
Gougeage - Ranurado	•
Pression d'air min/max - Presión de aire mín/máx	3,5 - 5,0 bar
Consommation d'air - Consumo de aire	130 lt/min
Ventilation - Ventilación	Convair Cooling System
Utilisation avec générateur - Uso con motogenerador	•
Connexion torche - Conexión de antorcha	Centralisé - Centralizado
Connexion de masse - Conexión a masa	DX 25 mmq
Poids - Peso ≈	6,4 kg
Dimensions - Dimensiones	435 x 160 x 273 mm

Accessoires fournis:

DE50 4m

2 X Ø 0,8
1 X Ø 0,9

3m



Raccord rapide - Conector rápido: 8 / 10 mm

INCLUDED!

1 x Ø 0,9



2 x Ø 0,8