

SW 18 - SW 28

RR273000


RR270600

LAB

TIRE-CLOU ACIER HAUTE RÉSISTANCE

SW18 : 3200 A - IDÉAL POUR LES TRAVAUX COURANTS DE REDRESSAGE.

SW28 : 4500 A - PUISSANCE RENFORCÉE POUR LES RÉPARATIONS PLUS EXIGEANTES.

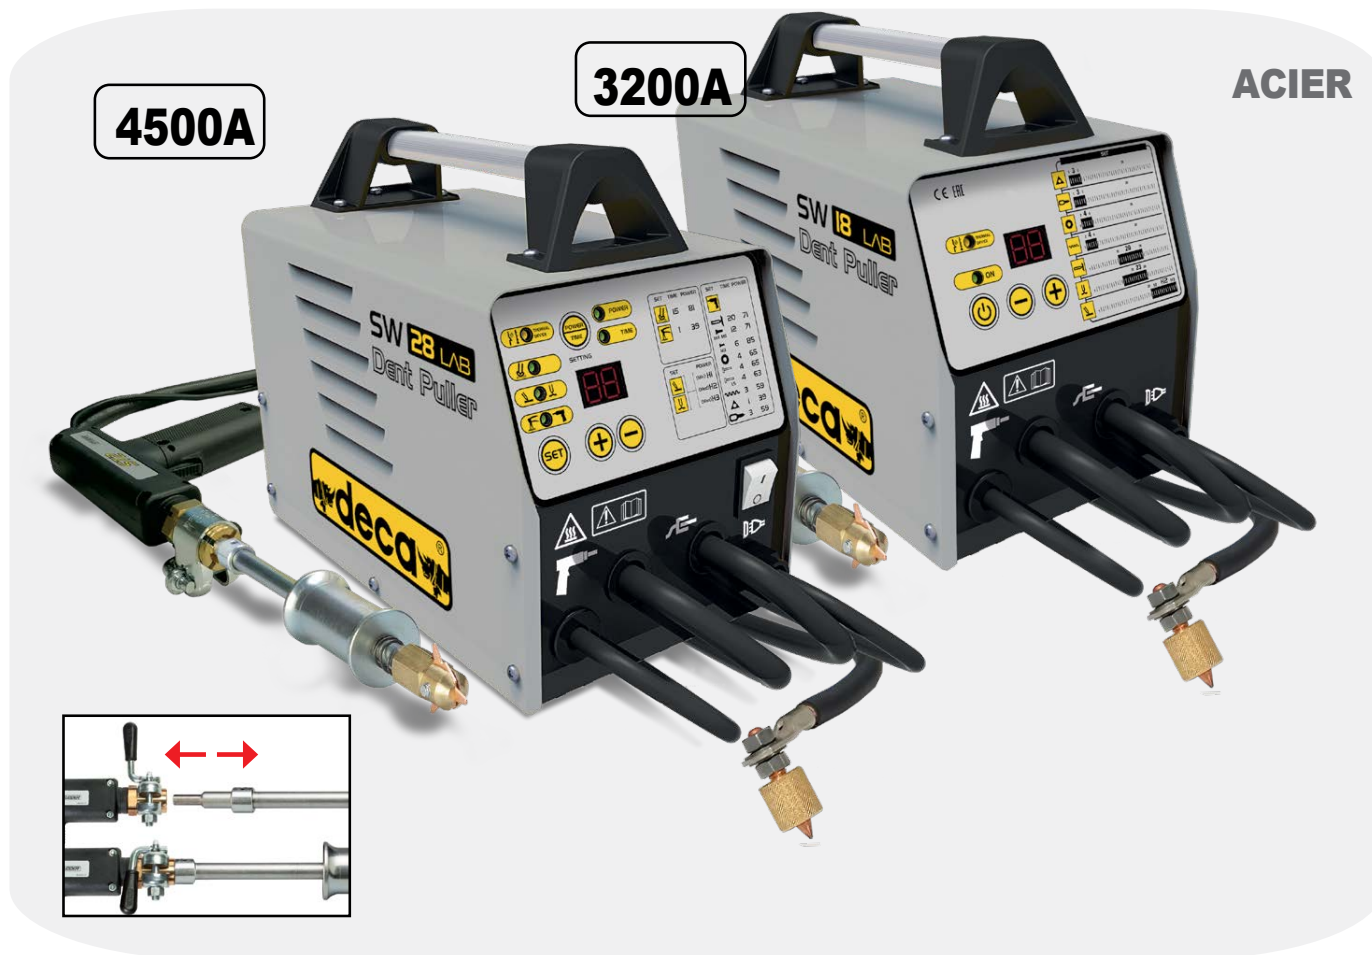

Les modèles SW18 (3200 A) et SW28 (4500 A) sont des postes de débosselage conçus pour la réparation rapide et précise des tôles fines : capots, portes, pavillons, ailes, etc.

Puissants, fiables et simples à utiliser, ils offrent toutes les fonctions indispensables aux travaux de carrosserie.

Atouts principaux


Fonctionne en 230 V grâce à une faible consommation énergétique.

Utilisation intuitive : réglages rapides du temps et de la puissance (tableau d'aide intégré sur le SW28).

Pistolet à amorçage par contact : déclenchement automatique au simple contact de l'outil sur la tôle.

Multiples modes de soudage selon le modèle : point unique, point pulsé, continu.

Compatible acier, inox et acier galvanisé Performances




RR
EQUIPEMENTS




MADE IN SAN MARINO



	SW 18 LAB	SW 28 LAB
Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz	1 ~ 220/240V	1 ~ 230V
Potenza assorbita - Absorbed power: 50% / Max	1,5 / 3 kW	2,7 / 4 kW
Fusible - Fusible	16A	
Champ de réglage - Campo de regulación (I2 MAX)	3200A	4500A
Champ de réglage - Campo de regulación (I RMS)	1600A	400-2800A
Tension à vide - Tensión en vacío	5,8V	2,4 - 7,4V in 50 steps
Métaux soudables - Metales soldables	Acier - Acero	
	Inox - Acero inoxidable	
	Acier galvanisé - Cincado	
Réglage du temps de soudage - Ajuste del tiempo de soldadura		•
Réglage puissance de soudage - Ajuste de potencia de soldadura	-	•
Soudage par point unique - Soldadura de un solo punto		•
Soudage par point unique pulsée - Soldadura de un solo punto pulsado	-	•
Soudage en continu - Soldadura continua	-	•
Électrodes chauffe-tôles - Electrodo de calentamiento de chapa		•
Quick link pour changement d'outil - Quick link para cambio herramienta		•
Tableau des paramètres de soudage - Tabla de parámetros de soldadura		•
Câble de pistolet - Cable de pistola	2,0m 50 mmq	2,4m 70 mmq
Câble de masse - Cable de masa	1,6m 50 mmq	1,6m 70 mmq
Transformateur en cuivre - Transformador de cobre	-	•
Protection thermostatique - Protección termostática		•
Poids - Peso ≈	16,6 kg	20 kg
Dimensions - Dimensiones	315 x 186 x 258 mm	

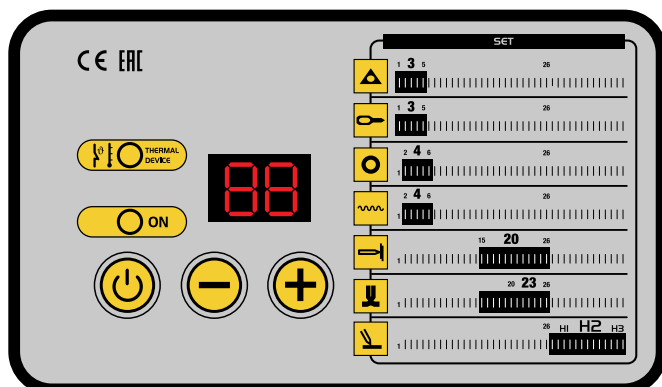

SW 18 LAB

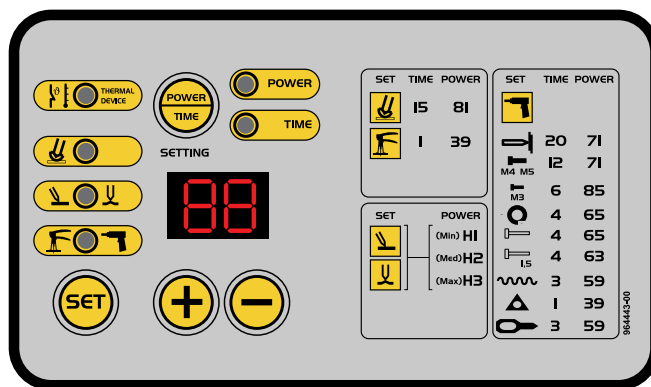

SW 28 LAB

Accessoires fournis:



Fonctionnalités

- **Pistolet avec amorçage a contact:** par simple contact entre l'outil et la pièce à redresser.