


SW 58

LAB

RR274100

PERFORMANCE 4500A AU SERVICE DE LA CARROSSERIE

4500A**ACIER****2 Pistolets**

La **SW 58** délivre une puissance de 4500A, idéale pour la réparation des bosses et le redressement précis des tôles fines : capots, portières, ailes, toits, et toutes pièces de carrosserie sensibles.

Conçue pour les ateliers exigeants, elle combine efficacité, simplicité d'usage et polyvalence.

Points forts


- Alimentation 230V : faible consommation pour un rendement maximal sur installation standard.
- Réglages simples et intuitifs : un tableau d'aide clair indique les temps et puissances recommandés.
- Confort de travail : livrée avec deux pistolets, chacun optimisé pour un usage spécifique :
 - pistolet à contact, idéal pour le travail rapide et spontané ;
 - pistolet à gâchette, permettant un contrôle précis du point de soudure.
- Spécialement conçue pour la carrosserie avec de nombreuses fonctions de soudure (point unique, pulsé, continu, chauffe-tôle...).
- Compatible acier, inox et acier galvanisé.

Ce qui fait la différence

La **SW 58** associe puissance, fiabilité et facilité de prise en main. Grâce à son transformateur en cuivre, sa protection thermostatique et sa conception robuste, elle garantit une utilisation intensive en atelier.

Son système d'accessoires inclus permet une adaptation immédiate à toutes les situations de débosselage et de redressement.

Un véritable outil professionnel pour une productivité accrue et des finitions impeccables en carrosserie moderne.

**RR**
EQUIPEMENTS




MADE IN SAN MARINO



SW 58 LAB


Tension d'alimentation - Tensión de red: 50/60Hz	1 ~ 230V	
Potenza assorbita - Absorbed power 50% / Max	2,7 / 4 kW	
Fusible - Fusible	16A	
Champ de réglage - Campo de regulación (I2 Max)	4500A	
Champ de réglage - Campo de regulación (I RMS)	400-2800A	
Tension à vide - Tensión en vacío	2,4 - 7,4V in 50 steps	
Métaux soudables - Metales soldables	Acier - Acero	
	Inox - Acero inoxidable	
	Acier galvanisé - Cincado	
Réglage du temps de soudage - Ajuste del tiempo de soldadura	•	
Réglage puissance de soudage - Ajuste de potencia de soldadura	•	
Soudage par point unique - Soldadura de un solo punto	•	
Soudage par point unique pulsée - Soldadura de un solo punto pulsado	•	
Soudage en continu - Soldadura continua	•	
Électrodes chauffe-tôles - Electrodo de calentamiento de chapa	•	
Quick link pour changement d'outil - Quick link para cambio herramienta	•	
Tableau des paramètres de soudage - Tabla de parámetros de soldadura	•	
Câble pistolet a contact a contatto - Cable pistola por contacto	3,0m 50 mmq	
Câble pistolet avec gâchette - Cable pistola con gatillo	2,4m 70 mmq	
Câble de masse - Cable de masa	1,6m 70 mmq	
Transformateur en cuivre - Transformador de cobre	•	
Protection thermostatique - Protección termostática	•	
Poids - Peso ≈	21 kg	
Dimensions - Dimensiones	315 x 186 x 258 mm	
Code - Código	274100	

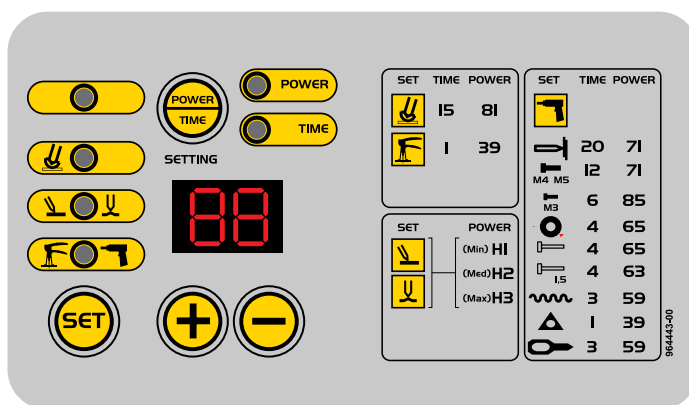

Accessoires fournis:



010093 Kit KST1 Puller Kit

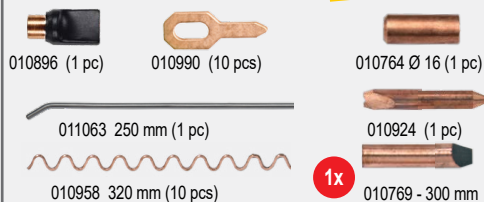INCLUDED!

Fonctionnalités

- **Pistolet avec amorçage a contact:** par simple contact entre l'outil et la pièce à redresser.
- **Pistolet à gâchette:** le point de soudure est contrôlé par la gâchette.

